


# 1.1-6 MANHATTAN

## Manhattan / Manhattan

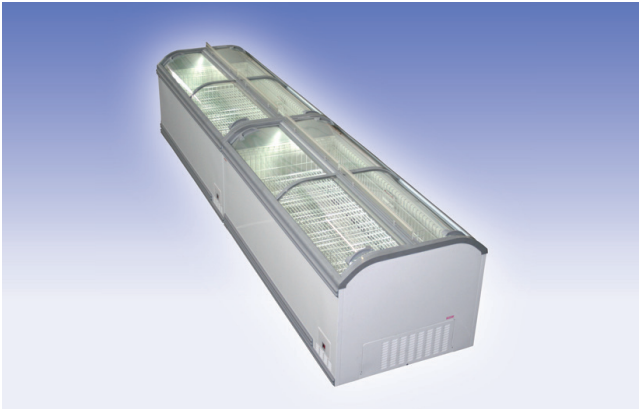


### Merkmale und Vorteile

- Für Verbraucher von beiden Seiten ohne gegenseitige Behinderung zugänglich
- Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Kunststoff-Innenbehälter
- Leichtgängige Schiebedeckel
- Einfache Warenentnahme
- Elektronisch drehzahl geregelter Kompressor Embraco
- Semi-Automatische Enteisung
- Dixell-Steuerung, ModBus-fähig
- Gehäusefarbe RAL 7037, RAL 7016, RAL 9005 oder RAL 9006  
Rahmenfarbe RAL 7045 oder RAL 7024
- Anschluss 1x 230V / T23 / 16A für Kompressor, 1x 230V / T13 / 13A für Licht

### Caractéristiques et avantages

- Accessible simultanément des deux côtes pour les consommateurs
- Economies d'énergie importantes par rapport aux installations combinées traditionnelles
- Récipient intérieur en plastique
- Couvercles coulissants en douceur
- Enlèvement simple des marchandises
- Compresseur électronique à vitesse variable Embraco
- Dégivrage semi-automatique
- Commande Dixell, compatible ModBus
- Couleur du boîtier RAL 7037, RAL 7016, RAL 9005 ou RAL 9006  
Couleur du cadre RAL 7045 ou RAL 7024
- Raccordement 1x 230V / T23 / 16A pour compresseur, 1x 230V / T13 / 13A pour l'éclairage

| Artikelnr.<br>No article | Modellname<br>Nom de modèle | Modellnamezusatz<br>Extension du nom | Aussenmasse<br>(B × T × H/h)<br>Dimensions ext.<br>(L × P × H/h)<br>[mm] | Innenmasse<br>(B × T × H/h)<br>Dimensions int.<br>(L × P × H/h)<br>[mm] | <br>(+/-) S/-<br>[°C] | Volumen brutto/<br>netto (+/-) S/-<br>Volume brut/net<br>(+/-) S/-<br>[l] | <br>Kältemittel<br>Réfrigérant<br>[°C] | <br>[V/Hz] | <br>[W] | Energieverbrauch<br>Consommation d'énergie<br>[kWh/24h] | Gewicht<br>brutto/netto<br>Poids brut/net<br>[kg]                                                   |         |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 800171                   | MANHATTAN 210               | (-) AD VS LED                        | 2103 × 995 × 804/910                                                     | 1973 × 863 × 684                                                        | -23 bis/à -18                                                                                            | 1222/814                                                                  | 25                                                                                                                          | R-290                                                                                           | 1 × 230/50                                                                                   | 500                                                     | 11.72<br>      | 192/188 |
| 800170                   | MANHATTAN 210               | U AD VS LED                          | 2103 × 995 × 804/910                                                     | 1973 × 863 × 804/910                                                    | -1 bis/à 2/<br>-23 bis/à -18                                                                             | 1222/534/781                                                              |                                                                                                                             | R-290                                                                                           | 1 × 230/50                                                                                   | 500                                                     | 6.45/11.72<br> | 192/188 |

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs