


## 2.3-6 SKY LAVO ECO

### SKY LAVO ECO / SKY LAVO ECO

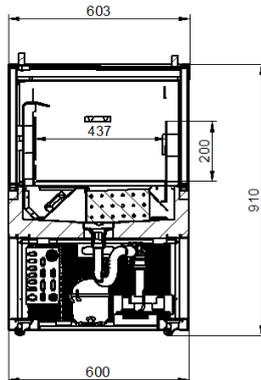

#### Merkmale und Vorteile

- Steckerfertige Kühlinsel
- Umluftkühlung
- 4-seitig verglast
- Automatische Abtauung und Heissgas-Tauwasserverdunstung
- Glasschiebedeckel
- Integrierter Griff im Deckel
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
- Innen RAL 9005 schwarz
- Aussen Silkprint Handlauf RAL 7040 / Paneele CNS (Slim 675: RAL 7021) / Sockel RAL 7021
- LED-Innenlicht

#### Caractéristiques et avantages

- Ilot de refroidissement prêt à être branché
- Refroidissement par circulation d'air
- Vitré sur 4 côtés
- Dégivrage automatique et évaporation de l'eau par dégivrage au gaz chaud
- Couverture coulissant en verre
- Poignée intégrée dans le couvercle
- 4 roulettes, 2 avec freins
- Intérieur RAL 9005 noir
- Extérieur Silkprint Main courante RAL 7040 / Panneaux en CNS (Slim 675: en RAL 7021) / Base RAL 7021
- Eclairage intérieur à LED

**Thekenkühler / Impulskühler / Can Cooler / Refroidisseur de comptoir / Refroidisseur d'impulsion / Refroidisseur de canettes**

Artikelnr. No article	6040858001
Modellname Nom de modèle	<b>Sky Lavo 0600 Eco</b>
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	603 × 515 × 910
 (+/S/-) [°C]	0 bis/à 4
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	40
Auslagefläche Espace de présentation [m²]	0.52
Kältemittel Réfrigérant	R-290
 Max./max. [°C]	25 °C 60% RH
 [V/Hz]	230V/50H
 [W]	1 × 210
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	1 × 1.95 1 × 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	125/97

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs