



BELEGSTATION

Effizientes Handling macht das Arbeiten zum Vergnügen: alles griffbereit, hygienisch sauber und systematisch strukturiert – so präsentiert sich das Programm der Kühlunterbauten von IDEAL AKE. Höchste Verarbeitungsqualität und zuverlässige Technik garantieren eine lange Lebensdauer unserer Produkte.



Highlights

- perfekte Warenkühlung sowohl im Unterbau als auch im Aufsatz durch optimale Luftführung
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und Laden mit Übervollauszügen zur optimalen Handhabung
- innovative IDEAL-Steuerung für die Regelung von mehreren Kühlstellen
- Reinigungs- und Hygienevorteil durch Tauwasserführung an der Rückwand, gerundete Bodenkanten und Hygienesicke, mit Abdeckungen geschützte Leitungen, abgerundete Ladenkörbe, seitlich verschweißte Griffleisten
- andere Varianten erhältlich: nahezu beliebige Anordnung von GN 1/1-, GN 2/1- und Backnorm-Elementen machbar; Kombination mit Neutralelementen möglich
- service- und wartungsfreundliche Konstruktion wie zum Beispiel Tür- und Ladendichtungen ohne Werkzeug wechselbar, Schubladenauszüge mit Stecksystem, abnehmbares Lüftergehäuse auf den Verdampfern etc.
- stabile Tür- und Ladenfronten für angenehme Haptik, Verwendung von hochwertigem CNS; optional auch in der Materialgüte V4A möglich
- Hygieneausführung H3 für gekühlte Einheiten möglich


Temperaturbereich

Luft
+2 °C bis +8 °C

Produkt
3M2 -1 °C
bis +7 °C

Umgebung
+30 °C und
55 % rel. LF

Abmessungen

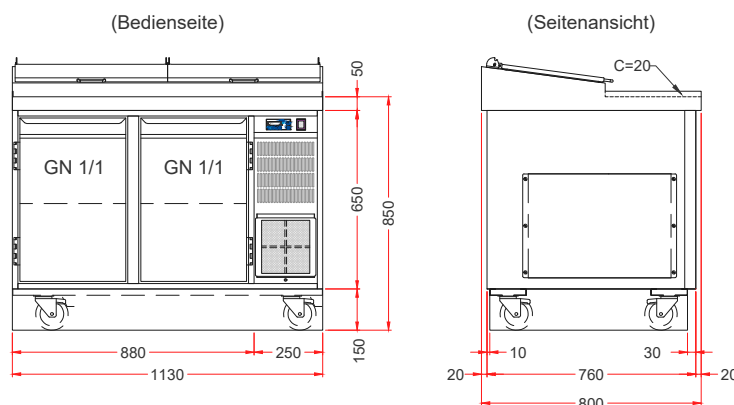

Technische Daten

Artikel	Art.-Nr.	Abmessungen (B x T x H)	Anschluss	Kältemittel
BLGE 2-65-2T	80099546	1130 x 800 x 850 mm	215 Watt – 230V/50Hz	R290 (Propan)