



**HAVO Group**  
swiss competence for freshness

## JUPITER NEW DESIGN LINE

Rayonnage réfrigéré design moderne pour une présentation attractive des produits.



### Caractéristiques


- Version de base standard à 1 circuit
- Nouveau design
- Commande montée à l'intérieur
- Peinture extérieure RAL 7016 mat, peinture intérieure RAL 7016 mat
- Avec portes vitrées Pan Dur ECD3 T RAL 7024 ou ouvertes
- Compresseur FU SIAM SPB172 avec Inverter + PCO mini Enhanced + E2V
- + échangeur de chaleur + condenseur à air
- Eclairage de la tête par LED et éclairage de la passerelle par LED
- Ventilateurs à économie d'énergie
- Évacuation de l'eau de condensation : 40 mm de diamètre

### Plage de température

Produit  
3M1 -1 °C  
à +5 °C



### Dimensions

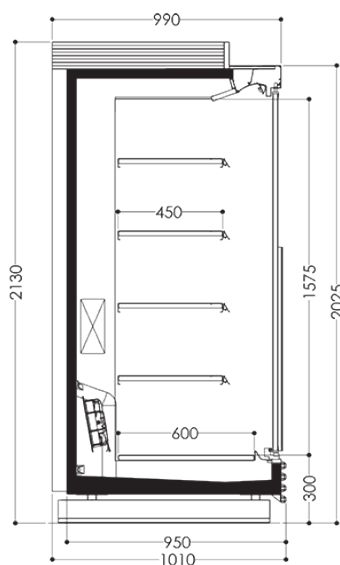

### Caractéristiques techniques

Article	Dimensions (l x P x H)	Connexion	Réfrigérant
JUPITER NDL GD HYBRID	2580 x 1010 x 2170 mm	400V/50Hz	R290 (PROPANE)